

A

B

C

D

E

F

A





B

C

D

E

F

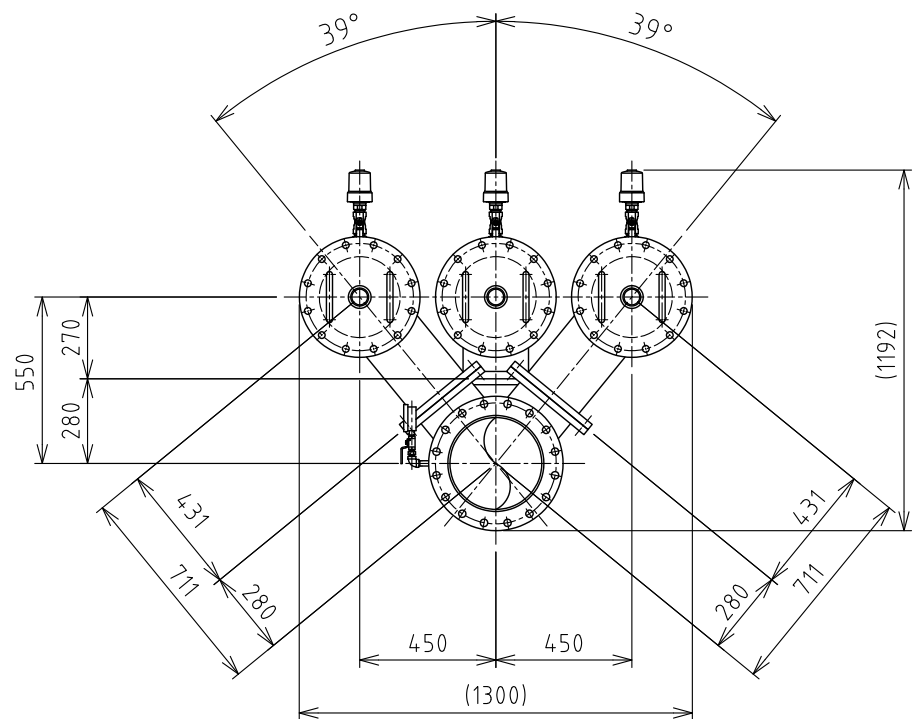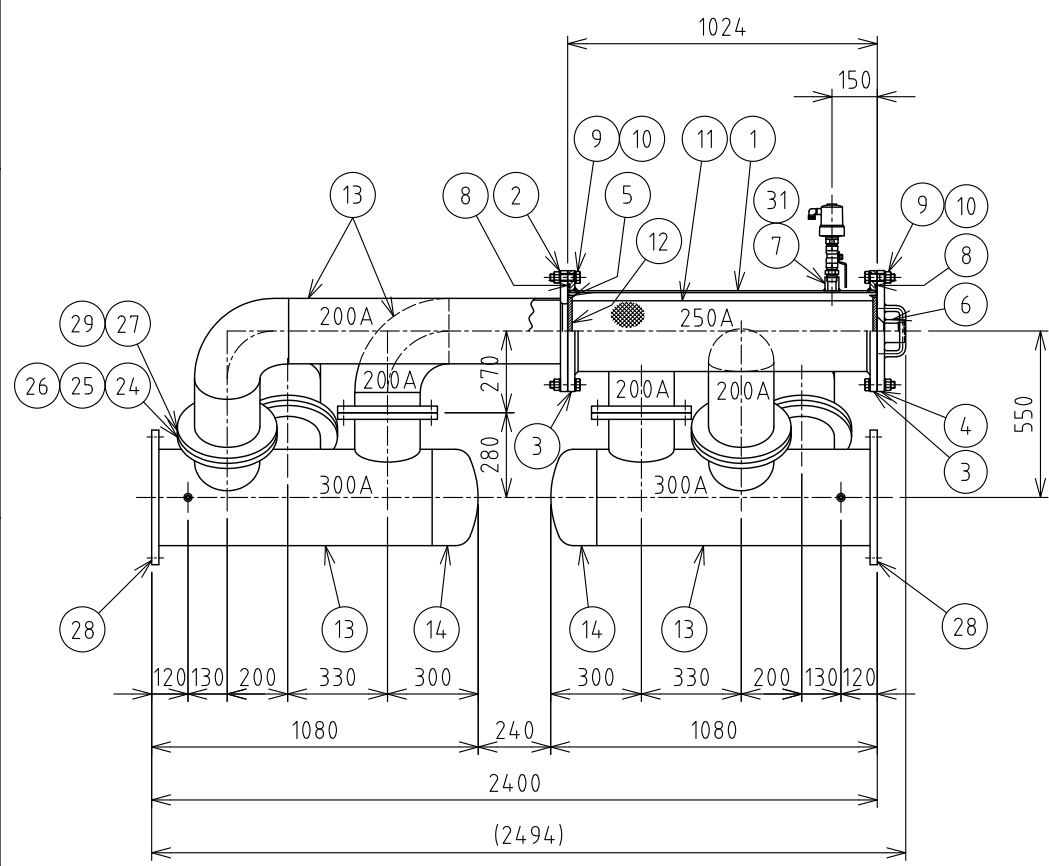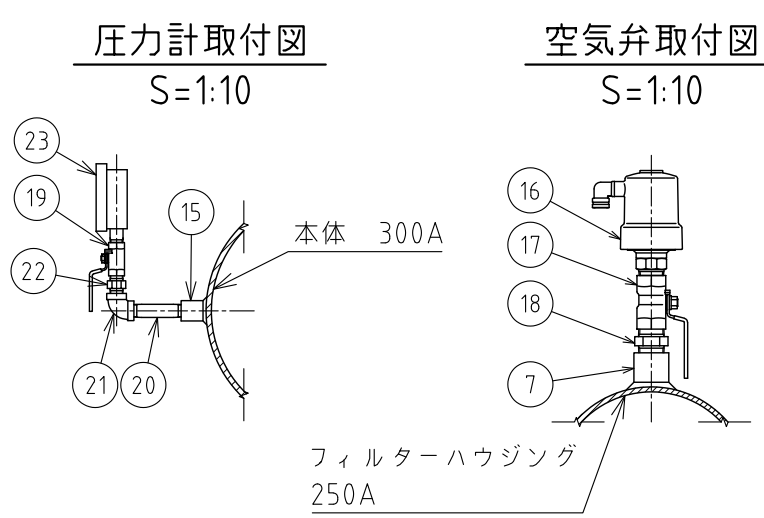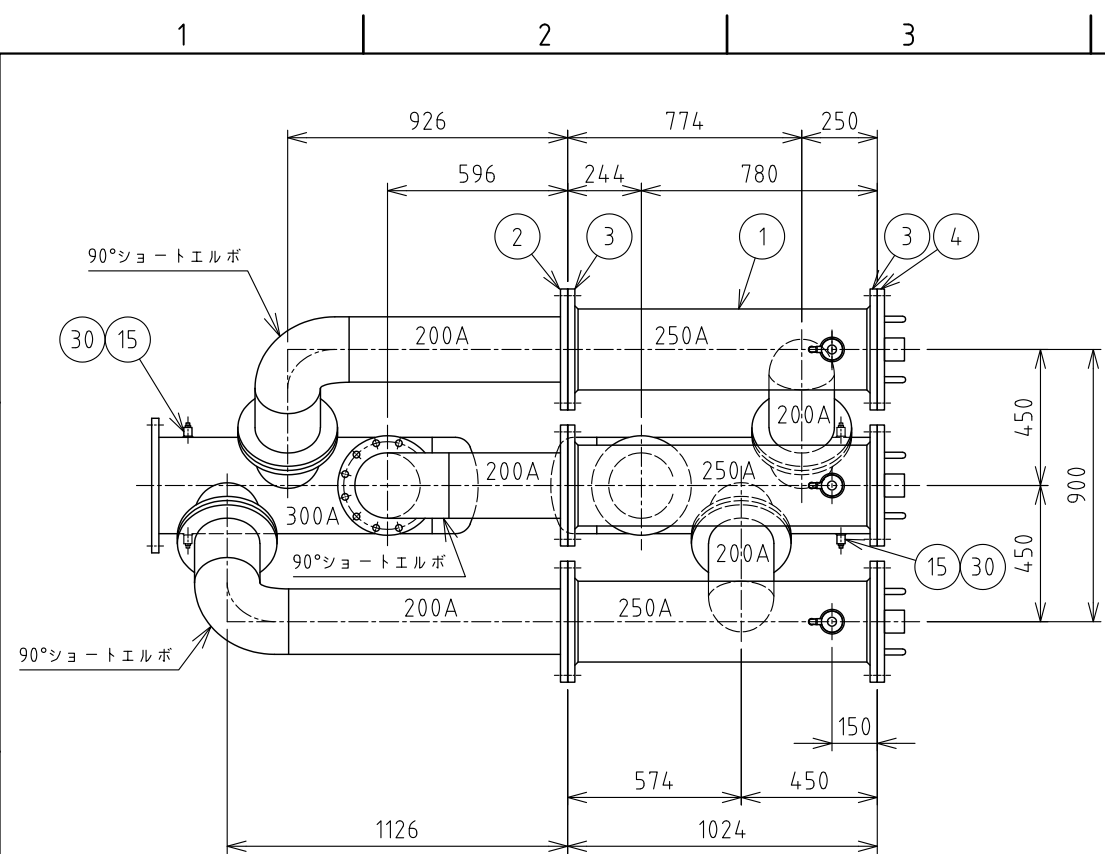

番号	名 称	個数	材 質	備 考
1	フィルターハウジング	3	SGP	250A
2	フランジ	3	SS400	10K-250A
3	溝付フランジ	6	SS400	10K-250A相当
4	蓋フランジ	3	SS400	10K-250A
5	フィルターシリンダー受座	6	SS400	
6	ねじ込み型ハーフカップリング	3	SUS	50A
7	ねじ込み型ハーフカップリング	3	SUS	25A
8	Oリング	6	NBR	10K-250A用
9	ボルト・ナット	72	SUS304 (焼付き防止)	M22×85L
10	ワッシャー	14.4	SUS304	M22
11	フィルターシリンダー	3	SUS304	
12	ゴムパッキン	6	NBR	
13	本体	1式	SGP	300A, 200A
14	キャップ	2	FSGP	300A
15	ねじ込み型ハーフカップリング	4	SUS	10A
16	空気弁	3	本体鑄鉄製	AV-D040C, 25A
17	ボールバルブ	3		25A
18	六角ニップル	3	SUS	25A
19	ボールバルブ	2		10A
20	長ニップル	2	SUS	10A×75L
21	エルボ	2	SUS	10A
22	六角ニップル	2	SUS	10A
23	圧力計	2		10A, 75mm, 10K用
24	フランジ	6	SS400	10K-200A
25	ボルト・ナット	72	SUS304 (焼付き防止)	M20×80L
26	ワッシャー	14.4	SUS304	M20
27	Oリング	6	NBR	10K-200A用
28	フランジ	2	SS400	10K-300A
29	溝付フランジ	6	SS400	10K-200A相当
30	プラグ	4	FcMB (白)	10A
31	プラグ	3	FcMB (白)	25A

仕 様

使用圧力	最大 1.0 MPa
ろ過面積	17,160 cm ²

塗装仕様

色	緑	内面	水道用液状エポキシ樹脂塗料 500μm以上(グレー)
		外面	下塗：ノンブリード系エポキシ塗料 300μm以上 上塗：塩化ゴム系塗料 1回塗 マンセル値：10GY5/4 日塗工：L39-50H
	黒	内面	水道用液状エポキシ樹脂塗料 500μm以上
		外面	ノンタールエポキシ塗料 200μm以上

フィルターシリンダー エレメント一覧表 (SUSパンチングメタル)

ミクロン	3500	2500	1500	800
mm	3.5	2.5	1.5	0.8
メッシュ	4	6	10	20

③	RD50016	フタナベ	キシノ	2025.10.22	名称	メタルフィルター ES大型メタルフィルター 39-00シリーズ
②	RD42021	フタナベ	ホソヤ	2017.04.13		
①	RD39246	フタナベ	ホソヤ	2014.08.11		
	改訂	署名	検印	日付	図番	P-023-38-A3 (Rev.01)
サイズ	A3		投影法			
縮尺	1:25		日付	2013.04.26		
承認		検図	設計	製図	型式	AF-39-00-300-10K
ホソヤ	ホソヤ		イフサキ			
 株式会社 イーエス・ウォーターネット						