


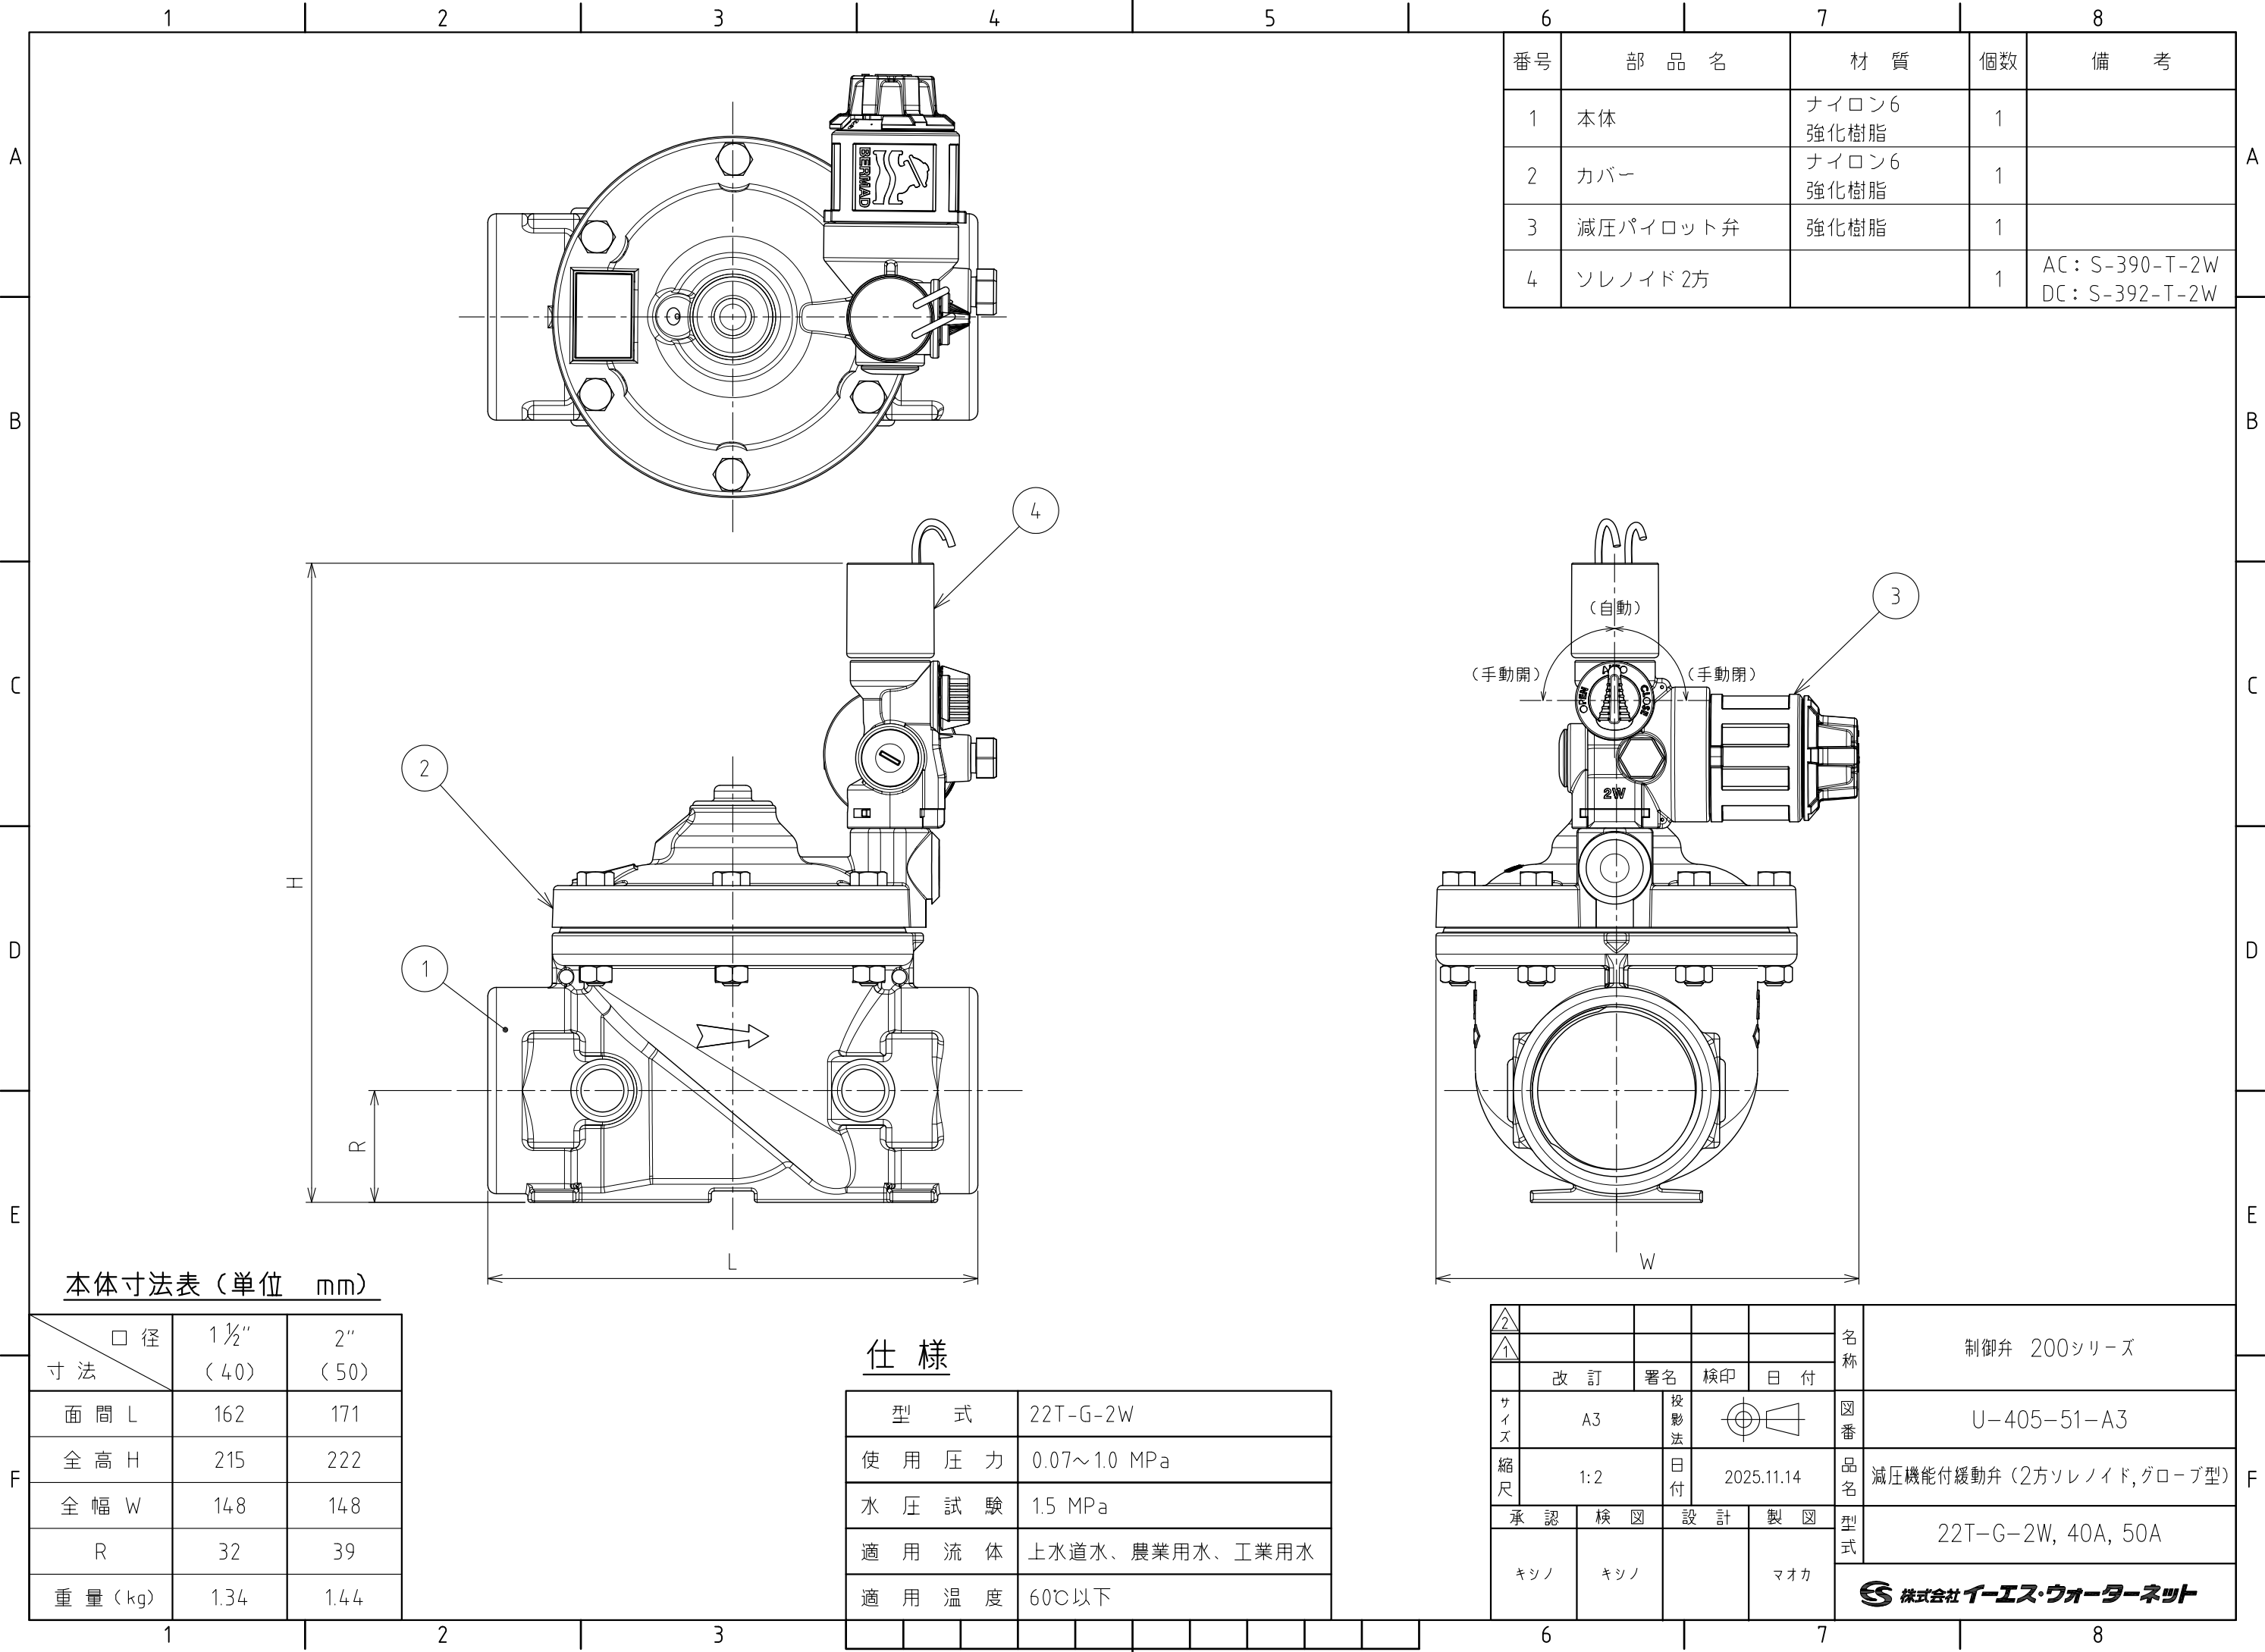

番号	部 品 名	材 質	個数	備 考
1	本体	ナイロン6 強化樹脂	1	
2	カバー	ナイロン6 強化樹脂	1	
3	減圧パイロット弁	強化樹脂	1	
4	ソレノイド2方		1	AC：S-390-T-2W DC：S-392-T-2W

本体寸法表（単位 mm）

□ 径	1 ½" (40)	2" (50)
寸 法		
面 間 L	162	171
全 高 H	215	222
全 幅 W	148	148
R	32	39
重 量 (kg)	1.34	1.44

仕 様

型 式	22T-G-2W
使 用 圧 力	0.07~1.0 MPa
水 圧 試 験	1.5 MPa
適 用 流 体	上水道水、農業用水、工業用水
適 用 温 度	60℃以下

△2					名称	制御弁 200シリーズ
△1						
改 訂	署名	検印	日 付		図番	U-405-51-A3
サイ ズ	A3	投 影 法			品名	減圧機能付緩動弁（2方ソレノイド、グローブ型）
縮 尺	1:2	日 付	2025.11.14		型式	22T-G-2W, 40A, 50A
承 認	検 図	設 計	製 図			
キシノ	キシノ		マオカ			