


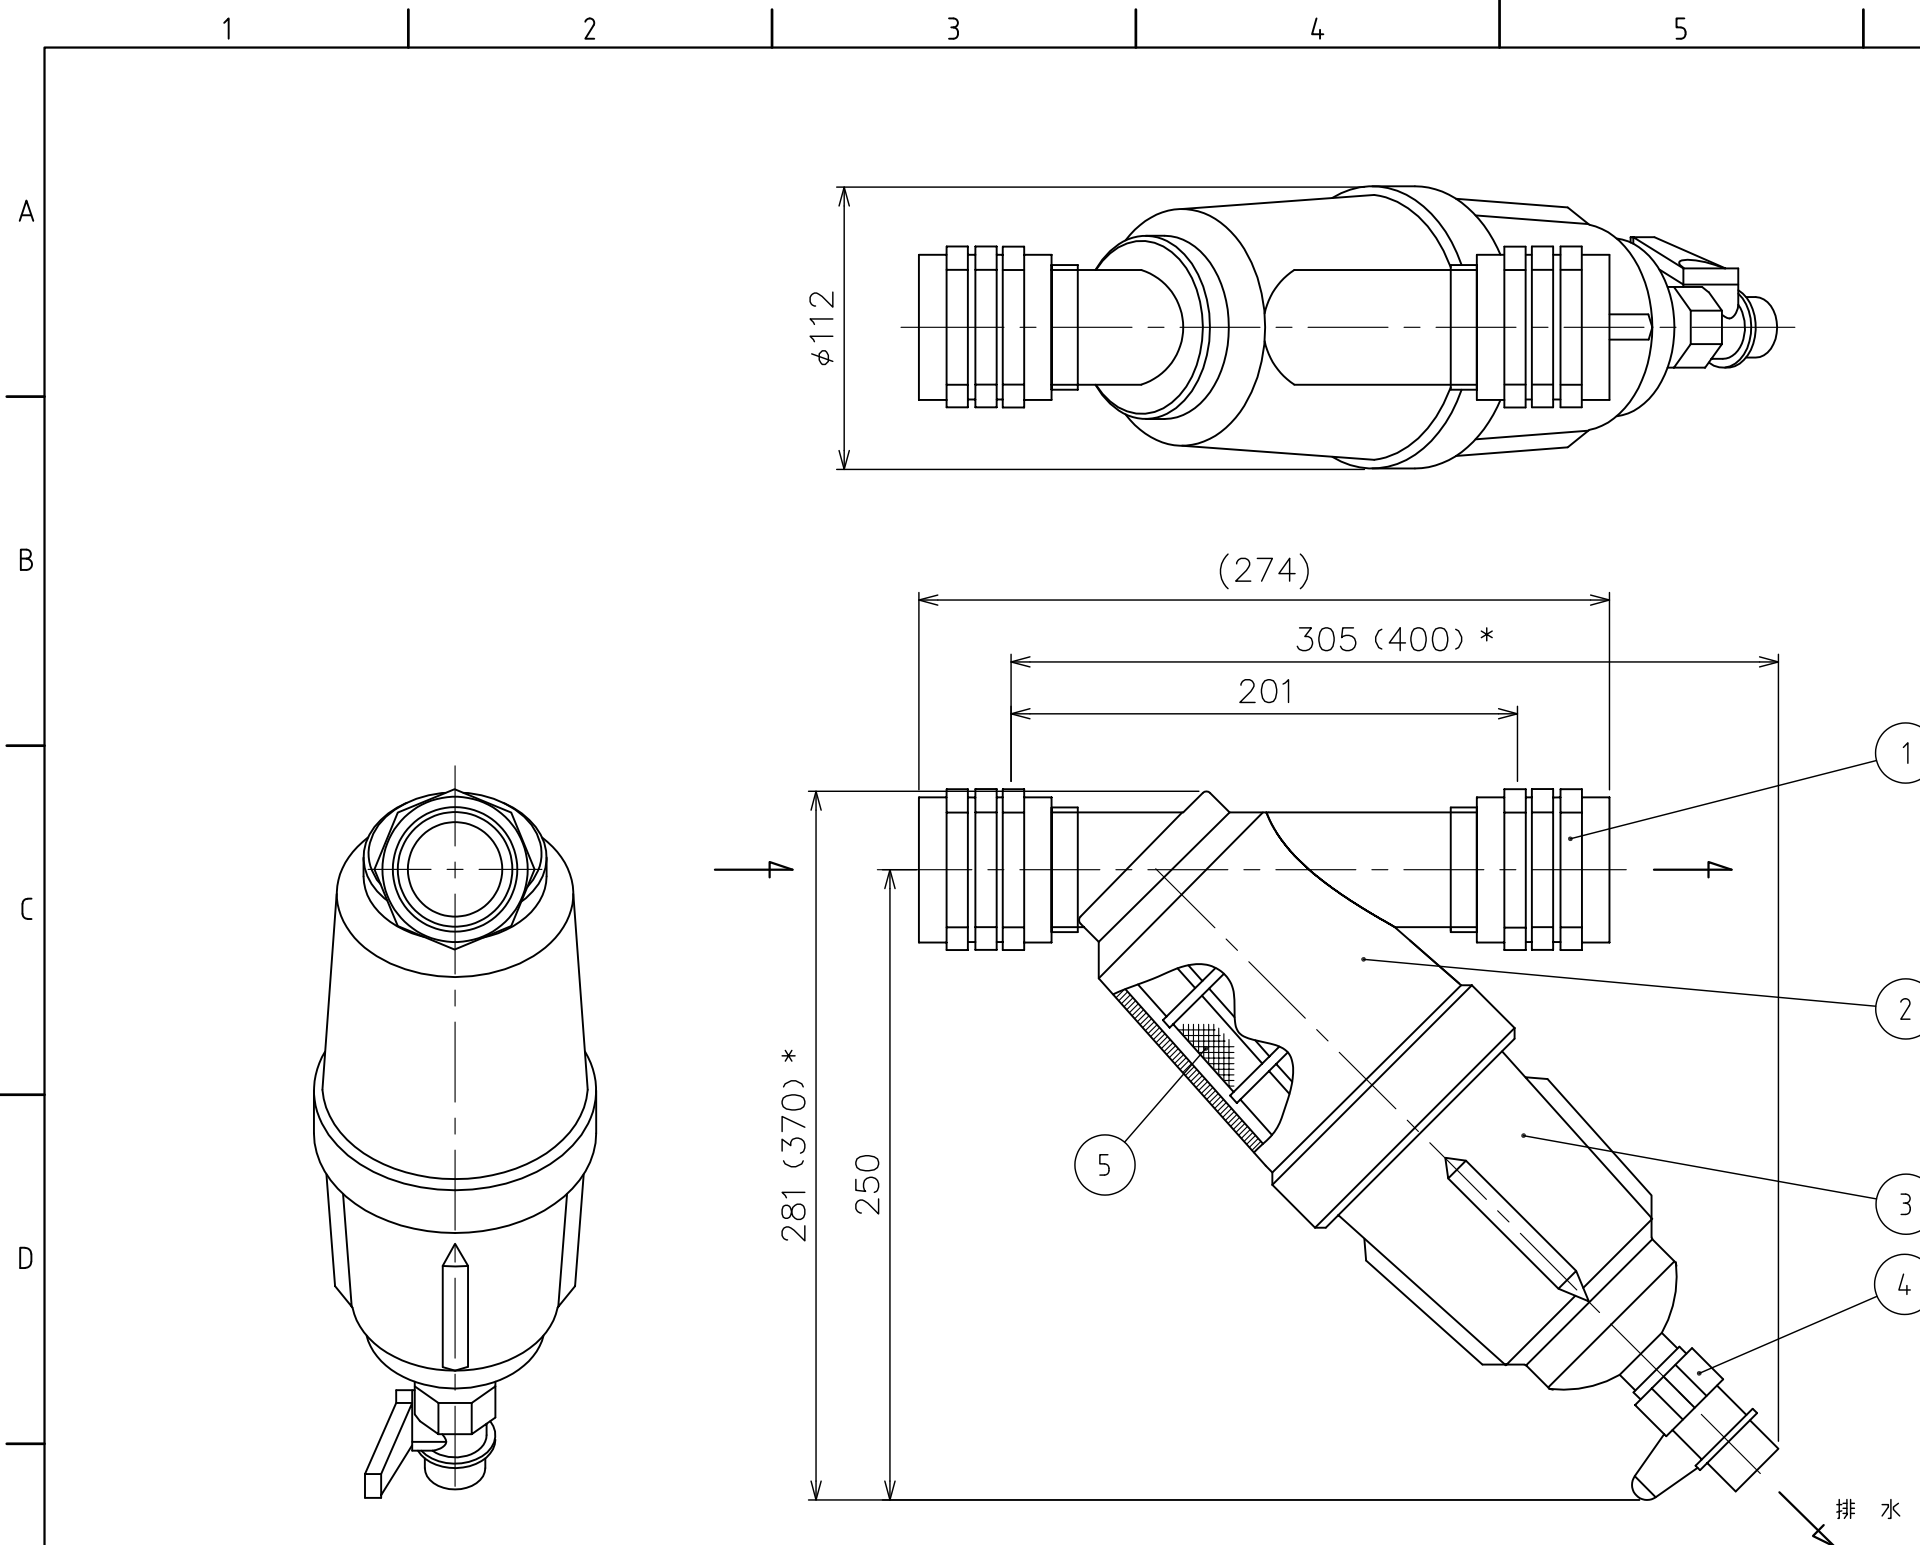

番号	部 品 名	材 質	個数	備 考
1	ソケット		2	40A
2	本 体	ポリアセタール	1	
3	カバー	ポリアセタール	1	
4	ボールバルブ	ポリプロピレン	1	
5	スクリーン式エレメント	ポリエステル (ステンレス)	1	

仕 様


□ 径	11/2 " ネジ
適用最大流量	15 m ³ /h
エレメントタイプ	スクリーン式
ろ過面積	460 cm ²
適用最大圧力	0.8 MPa
適用最大温度	60 ℃
重 量	1.0 kg

()* はメンテナンス時に必要な寸法です。

エレメント一覧表（スクリーン）




※SUSワイヤーネットは特注にて対応可能

カラーコード	緑	青	白	赤	黄	黒	橙
ミクロン	500	300	200	130	100	80	50
mm	0.5	0.3	0.2	0.13	0.1	0.08	0.05
メッシュ	30	50	75	120	155	200	300
用 途	スプリンクラー	マイクロスプリンクラー スプレーノズル		ドリップチューブ		フォグノズル	ミスト フォグノズル
樹脂スクリーン	－	○	－	○	○	－	－
SUSワイヤーネット	○	○	○	○	○	○	○

5	RD51011	ワタナベ	キシノ	2025.12.23	名称	プラスチックフィルター
4	RD43015	ワタナベ	ホソヤ	2017.12.27		
3	RD41026	ワタナベ	ホソヤ	2015.12.24		
2	RD40113	イワサキ	ホソヤ	2015.05.20		
1	RD39011	イワサキ	ホソヤ	2014.01.08		
	改訂	署名	検印	日付		
サイズ	A3	投影法		図番	O-044-33-A3 (Rev.01)	
縮尺	1:3	日付	2008.07.28	品名	スーパー1-1/2 (スクリーン式)	
承認	検図	設計	製図	型式	AF-S150Y, 40A (40mmソケット付属)	
ヨシカワ	マツムラ		イワサキ	株式会社 イー・エス・ウォーターネット		



番号	部 品 名	材 質	個数	備 考
1	ソケット		2	径違い 40A×50A
2	本 体	ポリアセタール	1	
3	カバー	ポリアセタール	1	
4	ボールバルブ	ポリプロピレン	1	
5	スクリーン式エレメント	ポリエステル (ステンレス)	1	

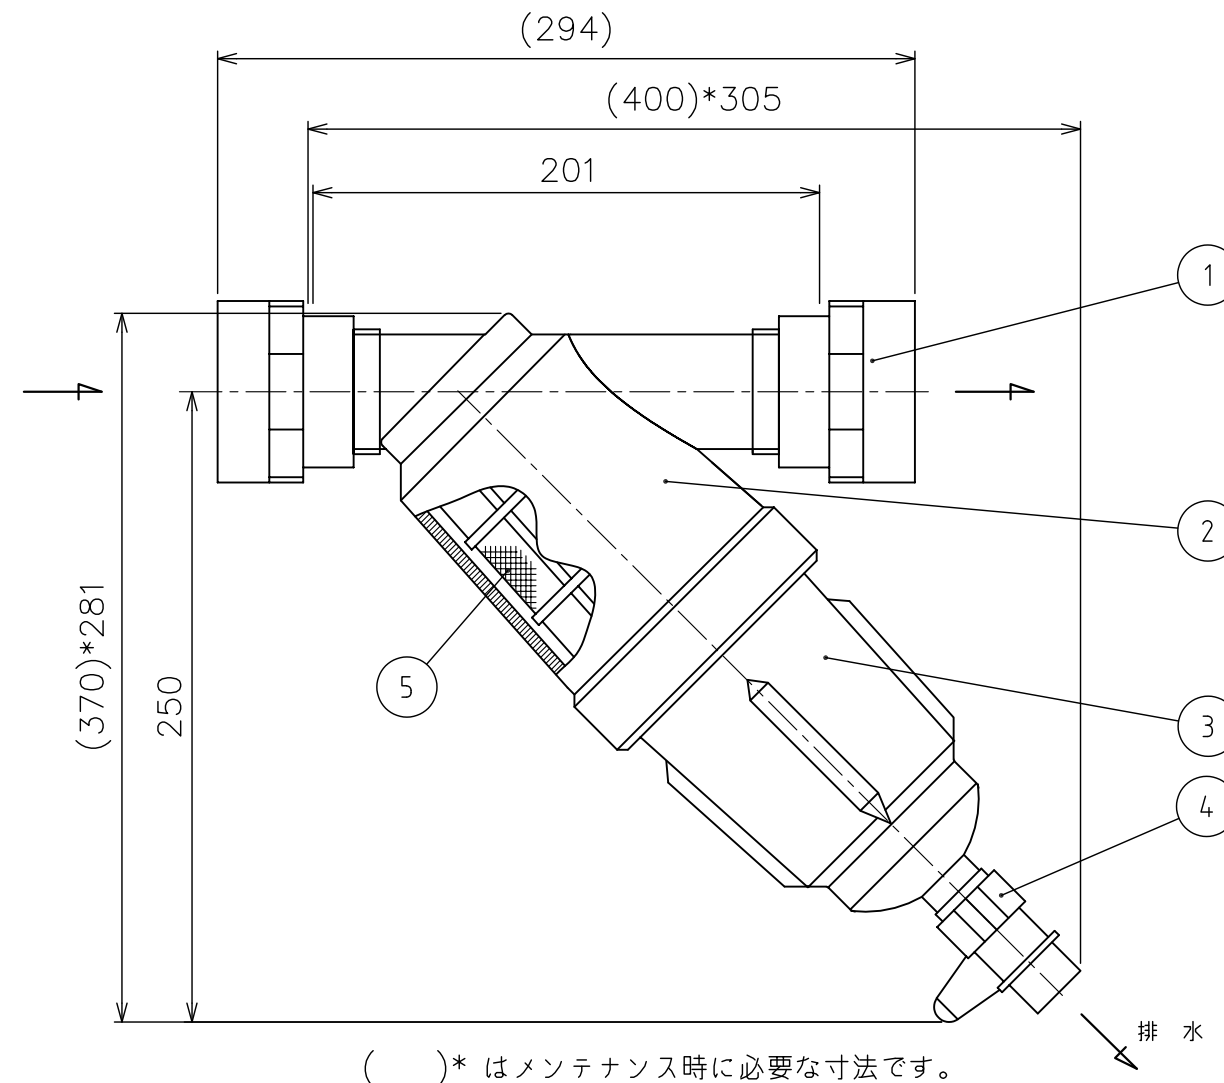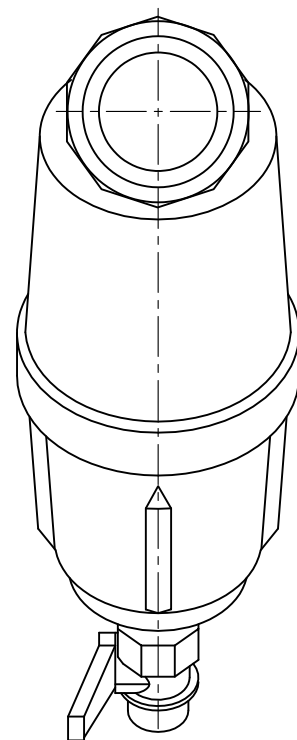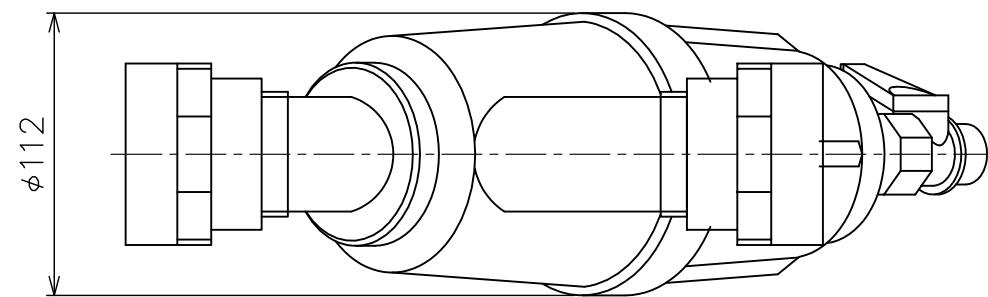


()* はメンテナンス時に必要な寸法です。

エレメント一覧表（スクリーン）

※SUSワイヤーネットは特注にて対応可能

カラーコード	緑	青	白	赤	黄	黒	橙
ミクロン	500	300	200	130	100	80	50
mm	0.5	0.3	0.2	0.13	0.1	0.08	0.05
メッシュ	30	50	75	120	155	200	300
用 途	スプリンクラー	マイクロスプリンクラー スプレーノズル		ドリップチューブ		フォグノズル	ミスト フォグノズル
樹脂スクリーン	－	○	－	○	○	－	－
SUSワイヤーネット	○	○	○	○	○	○	○

4	RD51011	ワタナベ	キシノ	2025.12.23	名称	プラスチックフィルター
3	RD43015	ワタナベ	ホソヤ	2017.12.27		
2	RD41026	ワタナベ	ホソヤ	2015.12.24		
1	RD40113	イワサキ	ホソヤ	2015.05.20		
	改訂	署名	検印	日付		
サイズ	A3	投影法		図番	0-045-33-A3	
縮尺	1:3	日付	2009.09.26	品名	スーパー1-1/2 (スクリーン式)	
承認	検図	設計	製図	型式	AF-S150Y-50, 50A (40×50mmソケット付属)	
ヨシカワ	マツムラ		イワサキ	 株式会社 イーエス・ウォーター・ネット		

仕 様

□ 径	2"
適用最大流量	15 m ³ /h
エレメントタイプ	スクリーン式
ろ過面積	460 cm ²
適用最大圧力	0.8 MPa
適用最大温度	60 ℃
重 量	1.0 kg