


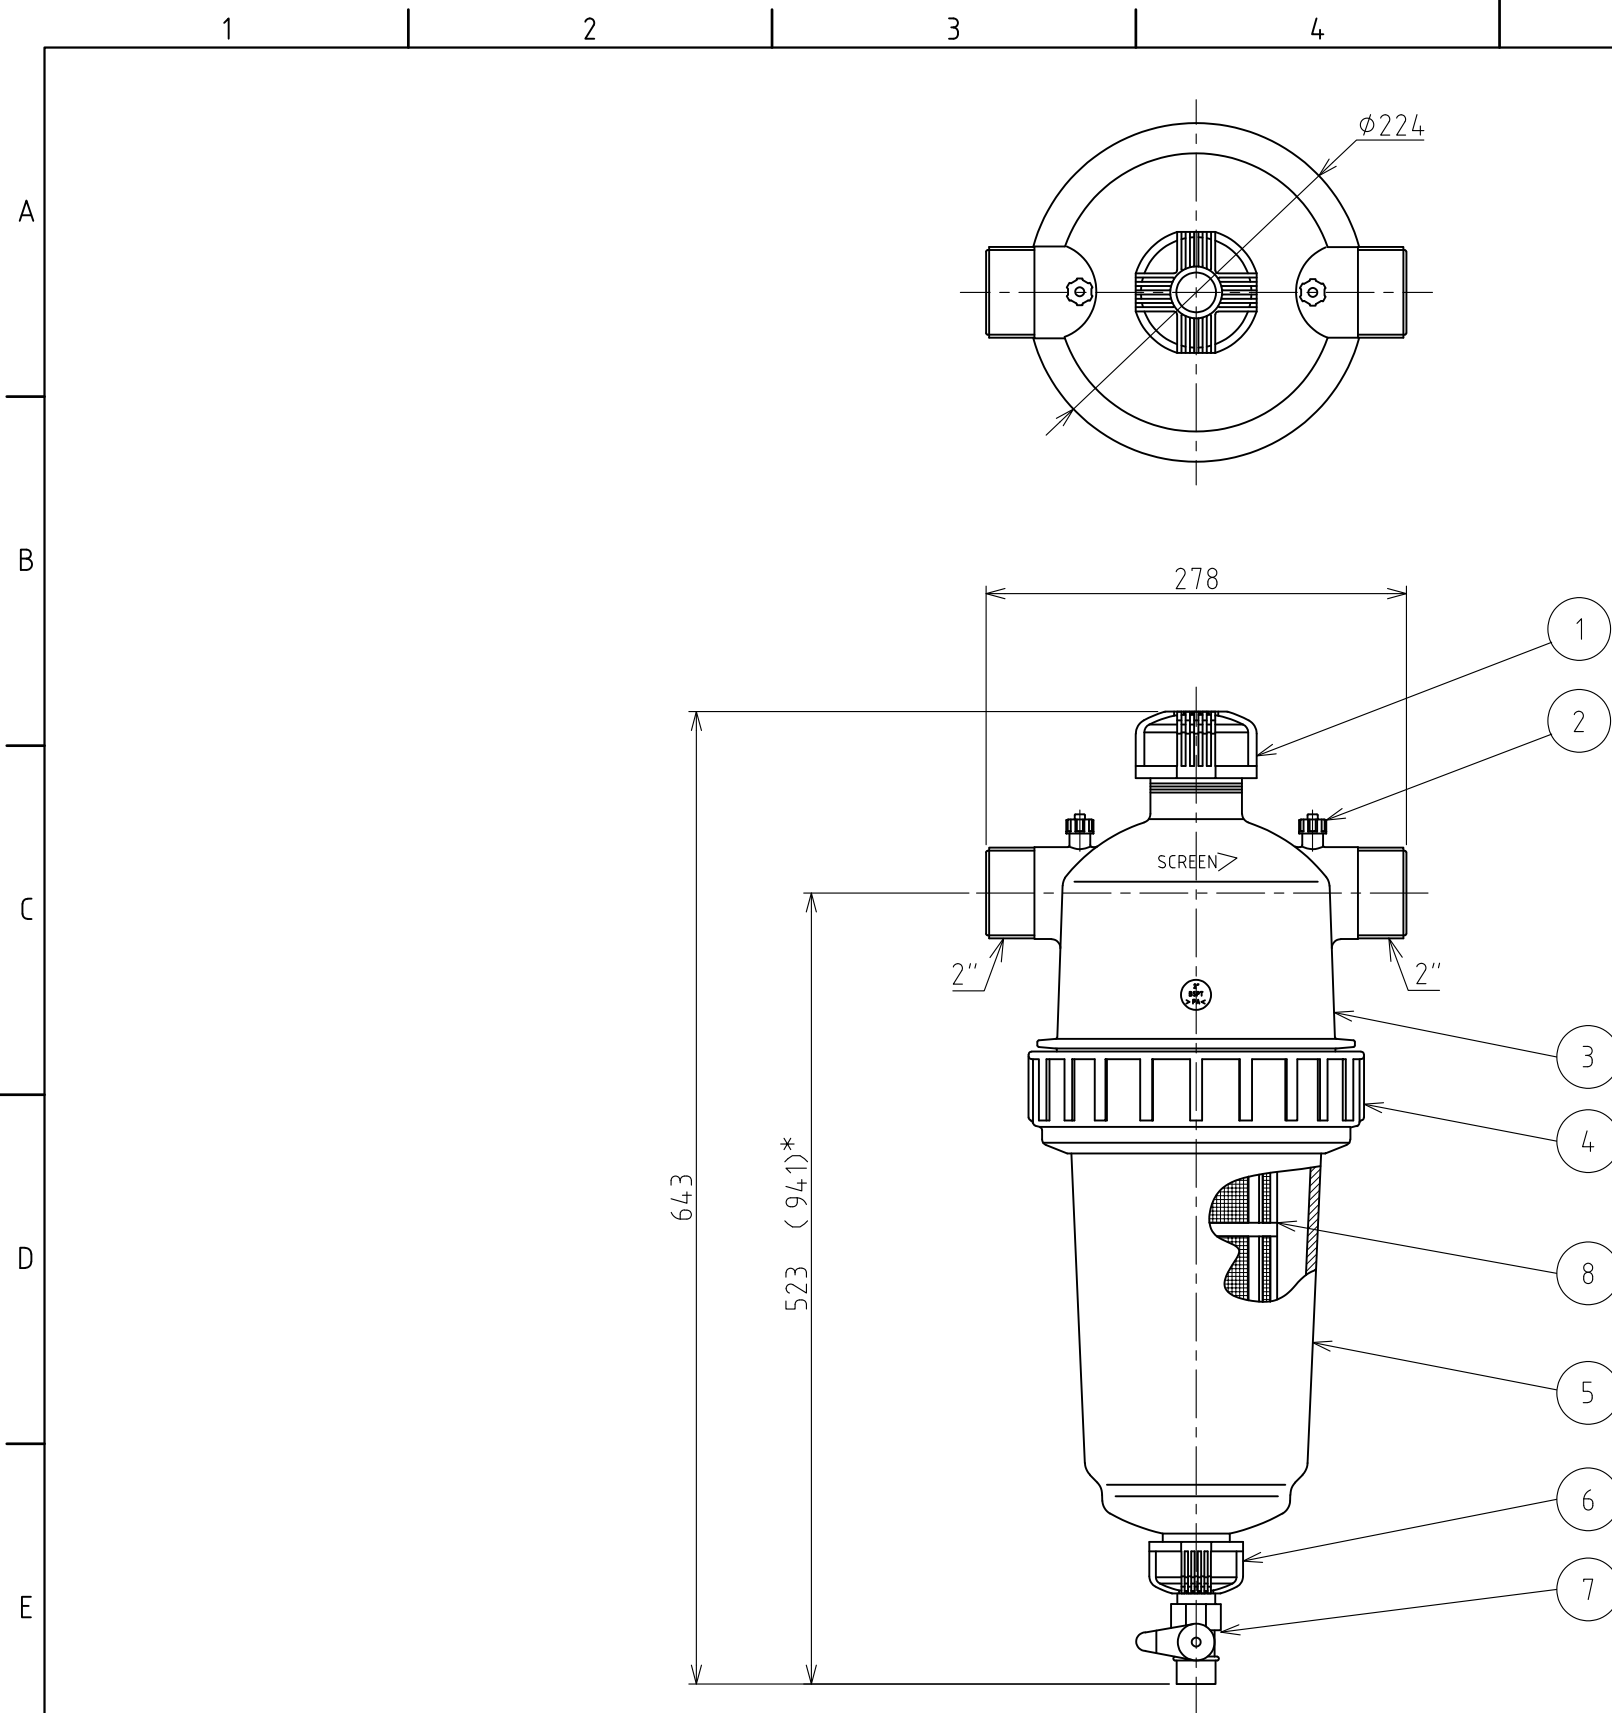

7		8	
番号	部 品 名	材 質	個数 備 考
1	キャップ	ポリプロピレン	1 2"
2	圧力計用キャップ	ポリプロピレン	2
3	上部ハウジング	FRP	1
4	締ナット	FRP	1
5	下部ハウジング	FRP	1
6	コネクター	ポリプロピレン	1 1-1/2"×3/4"
7	ボールバルブ	強化樹脂	1 3/4"
8	スクリーン式エレメント	ステンレス	1


仕 様

□ 径	2" ネジ
適用最大流量	35 m ³ /h
エレメントタイプ	スクリーン式
ろ過面積	1200 cm ²
適用最大圧力	0.8 MPa
適用最大温度	60 °C
重 量	4.2 kg

()* はメンテナンス時に必要な寸法です。

エレメント一覧表（スクリーン）

種 類	パンチングメタル					ワイヤーネット						
カラーコード						緑	青	白	赤	黄	黒	橙
ミクロン	3500	2500	1500	800	500	500	300	200	130	100	80	50
mm	3.5	2.5	1.5	0.8	0.5	0.5	0.3	0.2	0.13	0.1	0.08	0.05
メッシュ	4	6	10	20	30	30	50	75	120	155	200	300
用 途	スプリンクラー					マイクロスプリンクラー スプレーノズル		ドリップチューブ		フォグノズル		ミスト フォグノズル

③	RD51011	ワタナベ	キシノ	2025.12.23	名称	プラスチックフィルター マニュアルクリーン（スクリーン式）
②	RD49013	ワタナベ	キシノ	2024.04.15		
①	RD41026	ワタナベ	ホソヤ	2015.12.24		
	改 訂	署名	検印	日 付		
サイズ	A3	投影法		図番	0-051-36-A3 (Rev.01)	
縮尺	1:5	日付	2011.06.17	品名	スーパーニュー-2T (50mmソケット付属)	
承認	検 図	設 計	製 図	型式	AF-S200T, 50A	
ホソヤ	ホソヤ		イワサキ	 株式会社 イーエス・ウォーターネット		



1

2

3

4

5

6

7

8

番号

部 品 名

材 質

個数

備 考

1

キャップ

ポリプロピレン

1

2"

2

圧力計用キャップ

ポリプロピレン

2

3

上部ハウジング

FRP

1

4

締ナット

FRP

1

5

下部ハウジング

FRP

1

6

コネクター

ポリプロピレン

1

1-1/2"×3/4"

7

ボールバルブ

強化樹脂

1

3/4"

8

ディスク式エレメント

高機能樹脂

1

仕 様

□ 径

2" ネジ

適用最大流量

35 m³/h

エレメントタイプ

ディスク式

ろ過面積

1200 cm²

適用最大圧力

0.8 MPa

適用最大温度

60 ℃

重 量

5.4 kg

3

2

1

278

643

523 (941)*

φ224

2"

2"

2"

DISC >

8

5

6

7

1

2

3

4

8

5

6

7

エレメント一覧表（樹脂ディスク）

カラーコード	黄	赤	黒
ミクロン	200	130	100
mm	0.2	0.13	0.1
メッシュ	80	120	140
用 途	マイクロスプリンクラー スプレーノズル	ドリップチューブ	

3

2

1

278

643

523 (941)*

φ224

2"

2"

2"

DISC >

8

5

6

7

1

2

3

4

8

5

6

7

()* はメンテナンス時に必要な寸法です。

3

2

1

278

643

523 (941)*

φ224

2"

2"

2"

DISC >

8

5

6

7

1

2

3

4

8

5

6

7

改 訂

署名

検印

日 付

サ イ ズ

A3

投 影 法

図 番

0-050-36-A3 (Rev.01)

縮 尺

1:5

日 付

2011.06.16

品 名

スーパーニュー-2T (50mmソケット付属)

承 認

検 図

設 計

製 図

型 式

AF-S200T, 50A

ホソヤ

ホソヤ

イフサキ

6

7

8