


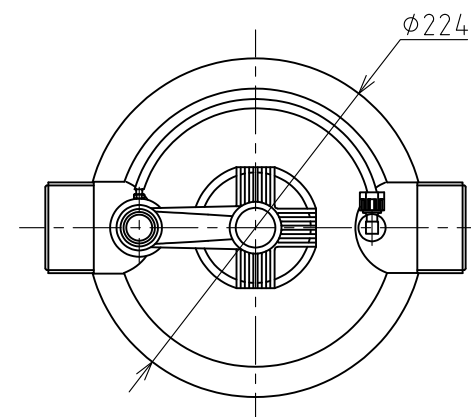


番号	部 品 名	材 質	個数	備 考
1	ハンドル	POM	1	
2	キャップ	ポリプロピレン	1	2"
3	インジケータ		1	AF-A-12
4	上部ハウジング	FRP	1	
5	締ナット	FRP	1	
6	下部ハウジング	FRP	1	
7	コネクター	強化樹脂	1	1-1/2"
8	ボールバルブ	強化樹脂	1	1-1/2"
9	スクリーン式エレメント	ステンレス	1	

仕 様

□ 径	2" ネジ
適用最大流量	30 m ³ /h
エレメントタイプ	スクリーン式
ろ過面積	800 cm ²
適用最大圧力	0.8 MPa
適用最大温度	60 ℃
重 量	5.1 kg

()* はメンテナンス時に必要な寸法です。

③	RD51011	ワタナベ	キシノ	2025.12.23	名称	プラスチック製 セミオートフィルター（サクション）
②	RD49013	ワタナベ	キシノ	2024.04.15		
①	RD41026	ワタナベ	ホソヤ	2015.12.24		
	改 訂	署名	検印	日 付		
サイズ	A3	投影法		図番	0-076-36-A3	
縮尺	1:5	日付	2011.06.17	品名	ニュー2Tサクション（50mmソケット付属）	
承認	検 図	設 計	製 図	型式	AF-200T-S, 50A	
ホソヤ	ホソヤ		イワサキ	 株式会社 イー・エス・ウォーター・ネット		

エレメント一覧表（スクリーン）

種 類	パンチングメタル					ワイヤーネット						
カラーコード						緑	青	白	赤	黄	黒	橙
ミクロン	3500	2500	1500	800	500	500	300	200	130	100	80	50
mm	3.5	2.5	1.5	0.8	0.5	0.5	0.3	0.2	0.13	0.1	0.08	0.05
メッシュ	4	6	10	20	30	30	50	75	120	155	200	300
用 途	スプリングラー						マイクロスプリングラー スプレーノズル		ドリップチューブ		フォグノズル	ミスト フォグノズル