



圧力計取付図
S=1:10

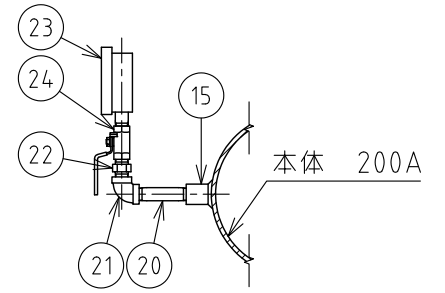

空気弁取付図
S=1:10

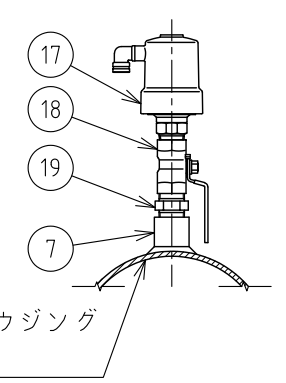

フィルターシリンダー エレメント一覧表 (SUSパンチングメタル)

ミクロン	3500	2500	1500	800
mm	3.5	2.5	1.5	0.8
メッシュ	4	6	10	20

番号	名称	個数	材質	備考
1	フィルターハウジング	1	SGP	250A
2	フランジ	1	SS400	10K-250A
3	溝付フランジ	2	SS400	10K-250A相当
4	蓋フランジ	1	SS400	10K-250A
5	フィルターシリンダー受座	2	SS400	
6	ねじ込み型ハーフカップリング	1	SUS	50A
7	ねじ込み型ハーフカップリング	1	SUS	25A
8	Oリング	2	NBR	10K-250A用
9	ボルト・ナット	24	SUS304 (焼付き防止)	M22x90L
10	ワッシャー	48	SUS304	M22
11	フィルターシリンダー	1	SUS304	
12	ゴムパッキン	2	NBR	
13	本体	1式	SGP	200A
14	キャップ	2	FSGP	200A
15	ねじ込み型ハーフカップリング	4	SUS	10A
16	プラグ	4	FcMB (白)	10A
17	空気弁	1	本体鉄製	AV-D040C, 25A
18	ボールバルブ	1		25A
19	六角ニップル	1	SUS	25A
20	長ニップル	2	SUS	10Ax75L
21	エルボ	2	SUS	10A
22	六角ニップル	2	SUS	10A
23	圧力計	2		10A, 75mm, 10K用
24	ボールバルブ	2		10A
25	フランジ	4	SS400	10K-200A
26	ボルト・ナット	24	SUS304 (焼付き防止)	M20x85L
27	ワッシャー	48	SUS304	M20
28	Oリング	2	NBR	10K-200A用
29	溝付フランジ	2	SS400	10K-200A相当
30	プラグ	1	FcMB (白)	25A
31	スプリングワッシャー	24	SUS304	M22
32	スプリングワッシャー	24	SUS304	M20

仕様

使用圧力	最大 1.0 MPa
ろ過面積	5,720 cm ²

塗装仕様

色	緑	内面	水道用液状エポキシ樹脂塗料 500μm以上(グレー)
		外面	下塗: ノンブリード系エポキシ塗料 300μm以上 上塗: 塩化ゴム系塗料 1回塗 マンセル値: 10GY5/4 日塗工: L39-50H
黒	内面	水道用液状エポキシ樹脂塗料 500μm以上	
	外面	ノンタールエポキシ塗料 200μm以上	

△	RD51004	ワタナベ	キシノ	2026.02.16
△	RD50016	ワタナベ	キシノ	2025.10.22
△	RD42021	ワタナベ	ホソヤ	2017.04.13
△	RD39244	ワタナベ	ホソヤ	2014.08.11
	改訂	署名	検印	日付

名称
メタルフィルター
ES大型メタルフィルター 39-00シリーズ

サイズ	A3	投影法		図番	P-021-38-A3 (Rev.01)
縮尺	1:15	日付	2013.04.26	品名	39-00-200

承認	検図	設計	製図	型式	AF-39-00-200-10K
ホソヤ	ホソヤ		イワサキ		

