

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D




E

F

番号	部 品 名	材 質	個数	備 考
1	本 体	ポリアセタール	1	
2	スクリーン式エレメント	ポリエステル (ステンレス)	1	
3	蓋	ポリアセタール	1	
4	ボールバルブ	ポリプロピレン	1	

仕 様

□ 径	3/4" オスネジ
適用最大流量	4 m ³ /h
エレメントタイプ	スクリーン式
ろ過面積	140 cm ²
適用最大圧力	0.8 MPa
適用最大温度	60 ℃
重 量	0.28 kg

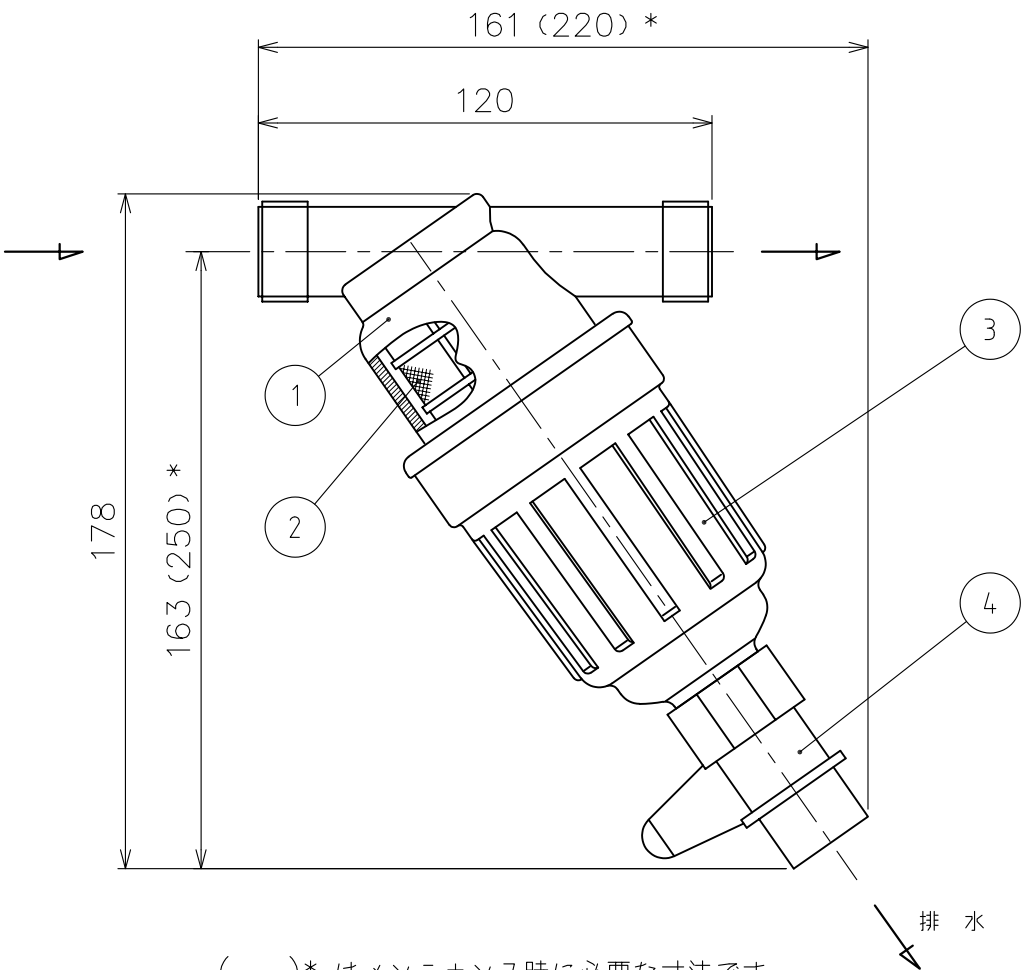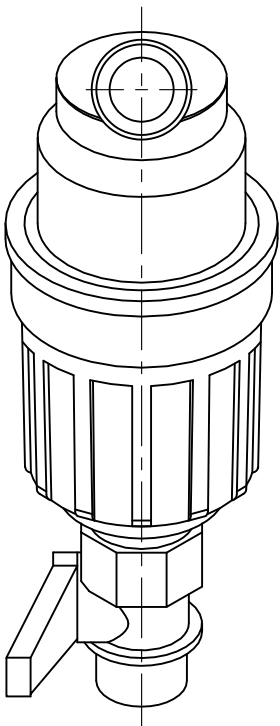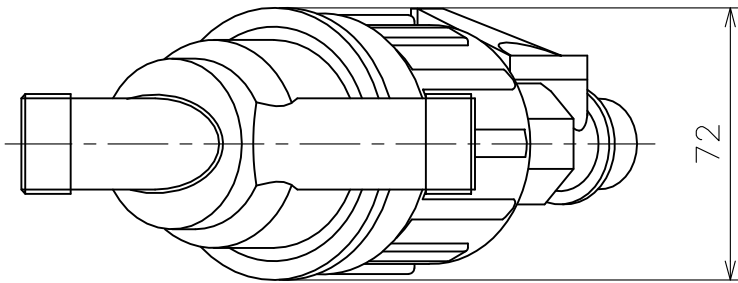

()* はメンテナンス時に必要な寸法です。

エレメント一覧表（スクリーン）

※SUSワイヤーネットは特注にて対応可能

カラーコード	緑	青	白	赤	黄	黒	橙
ミクロン	500	300	200	130	100	80	50
mm	0.5	0.3	0.2	0.13	0.1	0.08	0.05
メッシュ	30	50	75	120	155	200	300
用 途	スプリンクラー	マイクロスプリンクラー スプレーノズル		ドリップチューブ		フォグノズル	ミスト フォグノズル
樹脂スクリーン	—	○	—	○	○	—	—
SUSワイヤーネット	○	○	○	○	○	○	○

△5	RD51011	フタナベ	キシノ	2025.12.23
△4	RD43015	フタナベ	ホソヤ	2017.12.27
△3	RD41026	フタナベ	ホソヤ	2015.12.24
△2	RD40113	イワサキ	ホソヤ	2015.05.20
△1	RD39008	イワサキ	ホソヤ	2014.01.08
	改 訂	署名	検印	日 付
サイズ	A3		投影法	
縮尺	1:2		日付	2005.04.28
承認	検 図	設 計	製 図	
ナカザワ	スギモト		スギハラ	

名称	プラスチックフィルター
図番	0-001-30-A3
品名	スーパー3/4-A（スクリーン式）
型式	AF-39-0A, 20A
 株式会社 イーエス・ウォーターネット	