


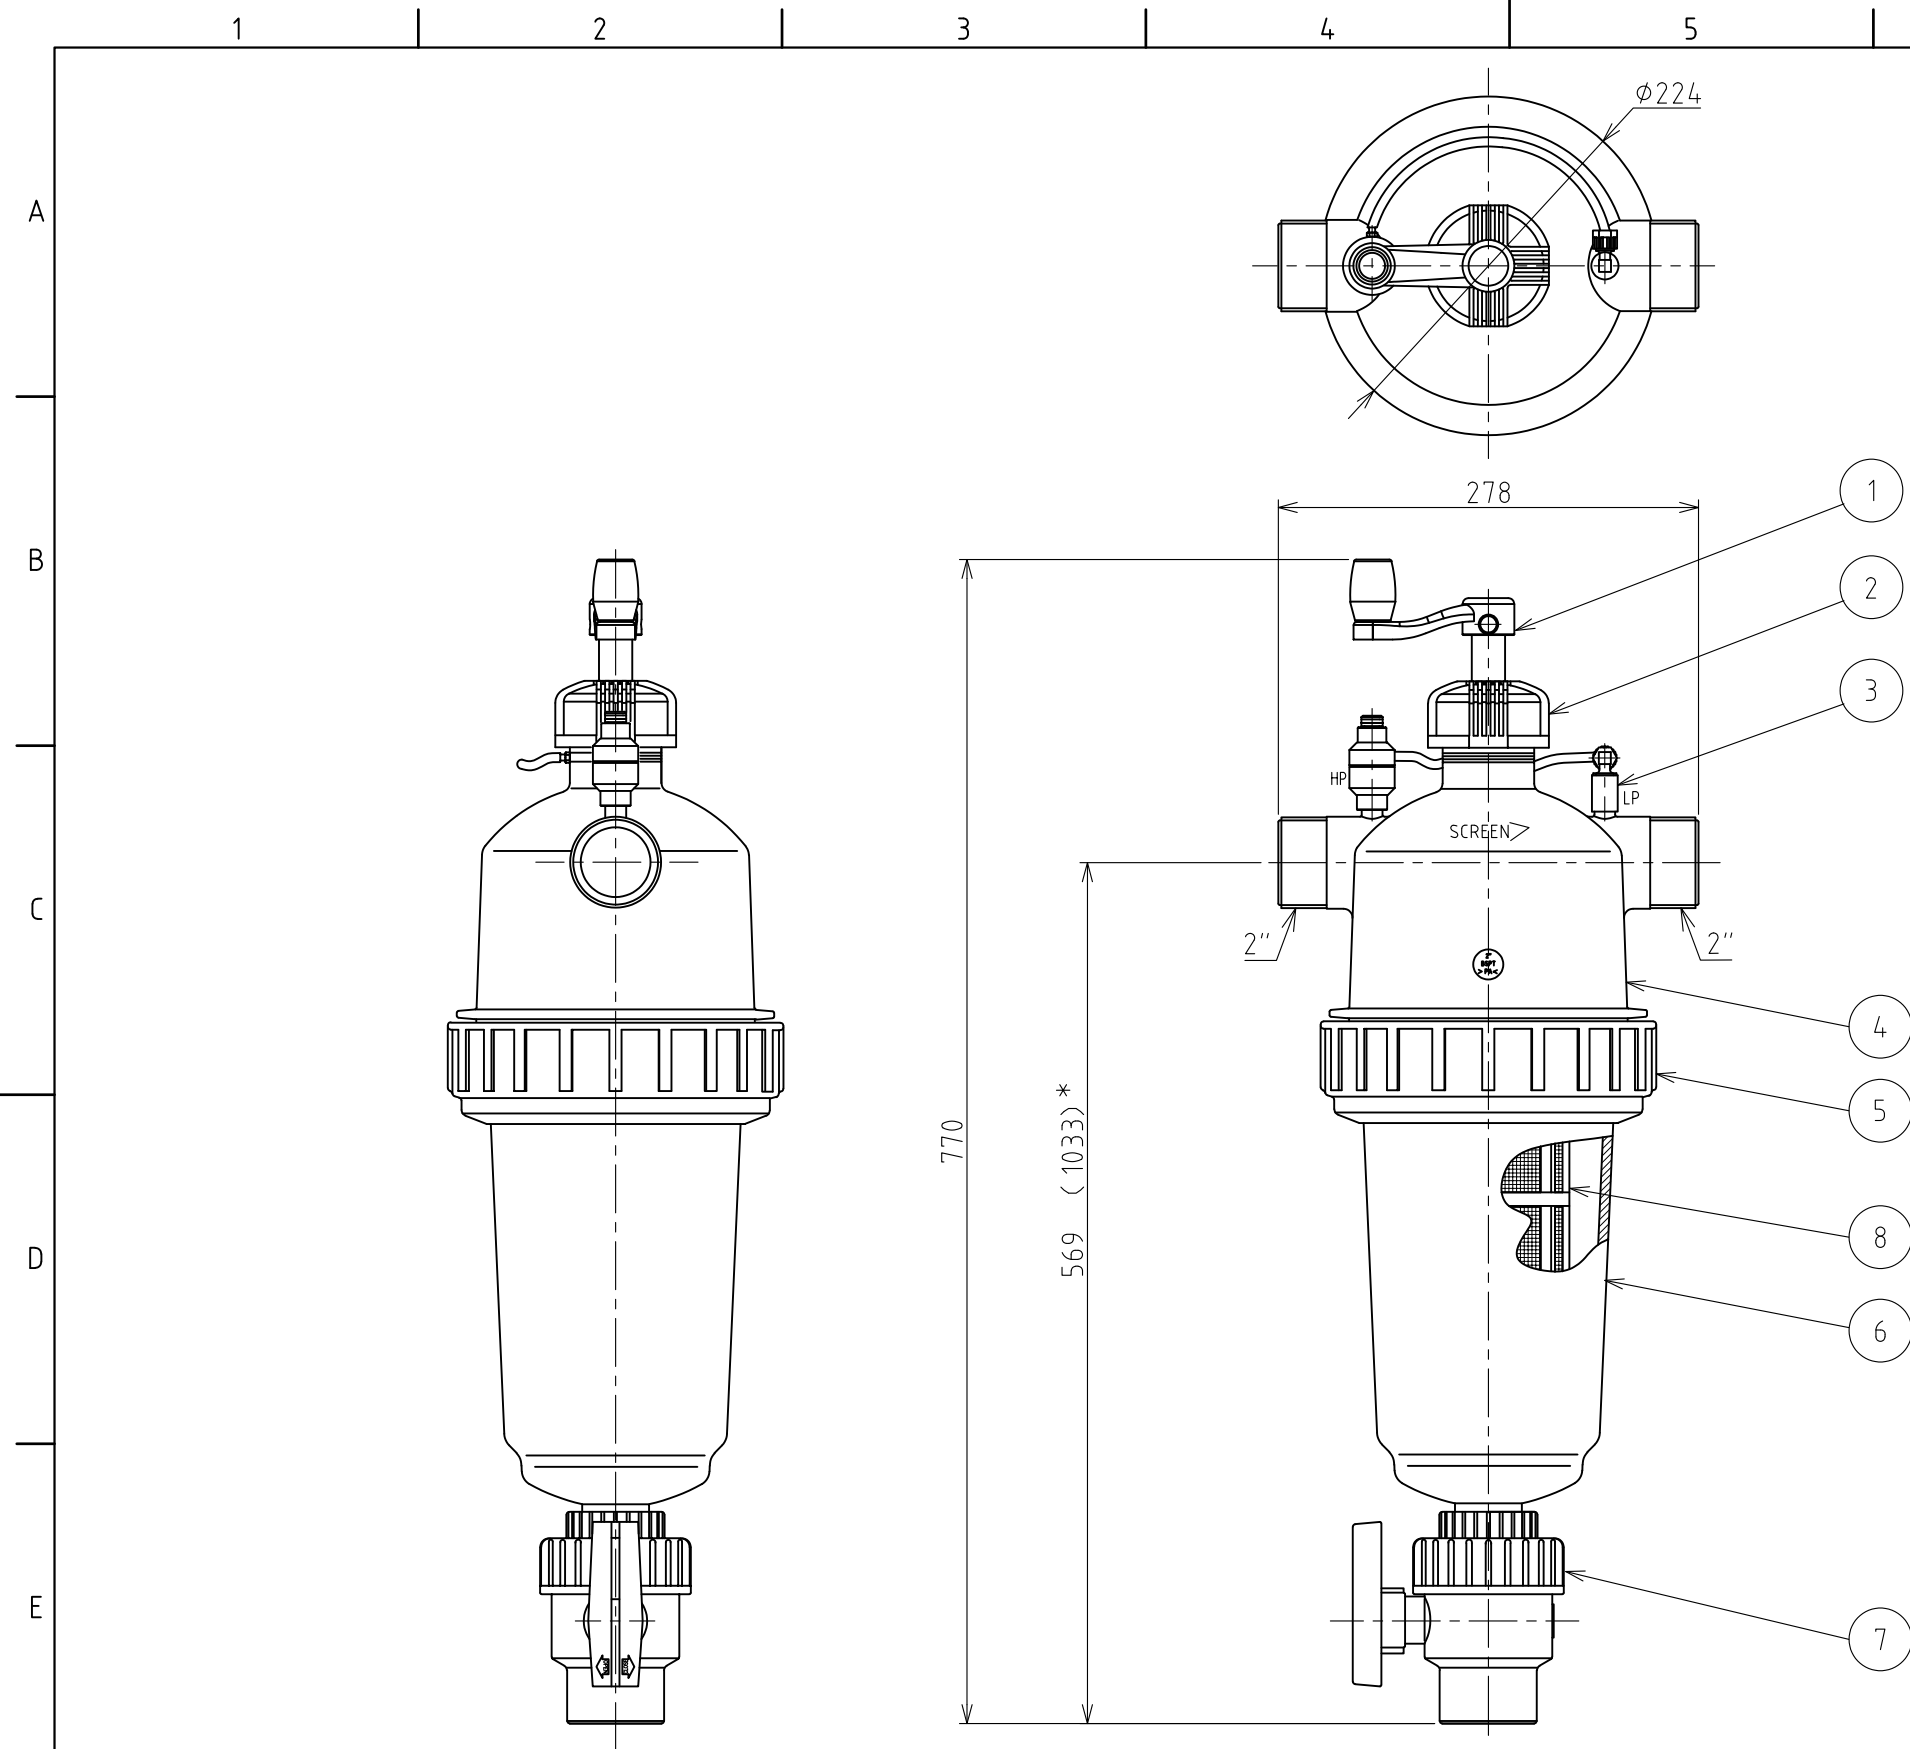

7		8	
番号	部 品 名	材 質	個数
1	ハンドル	POM	1
2	キャップ	ポリプロピレン	1
3	インジケータ		1
4	上部ハウジング	FRP	1
5	締ナット	FRP	1
6	下部ハウジング	FRP	1
7	ボールバルブ	強化樹脂	1
8	スクリーン式エレメント	ステンレス	1


仕 様

□ 径	2" ネジ
適用最大流量	35 m ³ /h
エレメントタイプ	スクリーン式
ろ過面積	1200 cm ²
適用最大圧力	0.8 MPa
適用最大温度	60 °C
重 量	6.7 kg

()* はメンテナンス時に必要な寸法です。

エレメント一覧表（スクリーン）

種 類	パンチングメタル					ワイヤーネット						
カラーコード						緑	青	白	赤	黄	黒	橙
ミクロン	3500	2500	1500	800	500	500	300	200	130	100	80	50
mm	3.5	2.5	1.5	0.8	0.5	0.5	0.3	0.2	0.13	0.1	0.08	0.05
メッシュ	4	6	10	20	30	30	50	75	120	155	200	300
用 途	スプリングラー						マイクロスプリングラー スプレーノズル		ドリップチューブ		フォグノズル	ミスト フォグノズル

③	RD51011	ワタナベ	キシノ	2025.12.23	名称	プラスチックフィルター セミオートフィルター（ブラシ）	F
②	RD49013	ワタナベ	キシノ	2024.04.15			
①	RD41026	ワタナベ	ホソヤ	2015.12.24			
	改 訂	署名	検印	日 付			
サイズ	A3	投影法		図番	0-077-36-A3		
縮尺	1:5	日付	2011.06.17	品名	スーパーニュー2T ブラシ (50mmソケット付属)		
承認	検 図	設 計	製 図	型式	AF-S200T-B, 50A		
ホソヤ	ホソヤ		イワサキ		 株式会社 イー・エス・ウォーター・ネット		

